

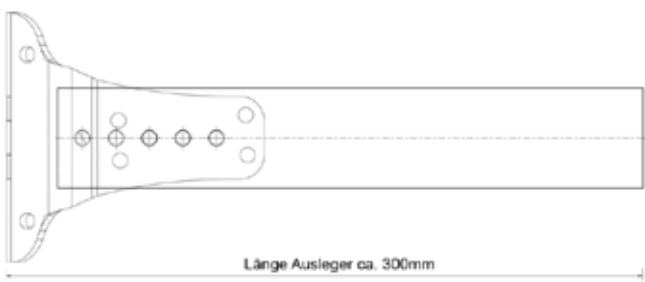

# PRODUKTDATENBLATT

## WANDBOCK KRONE KOMPAKT 2-FACH 3X2C2501A

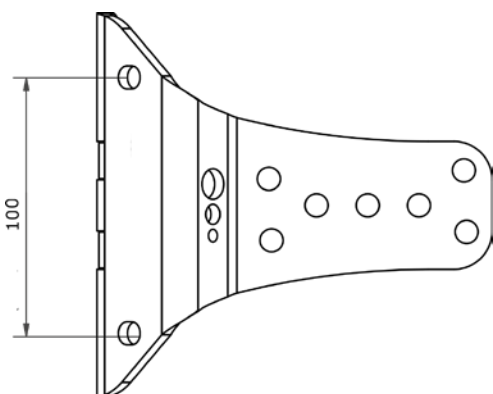
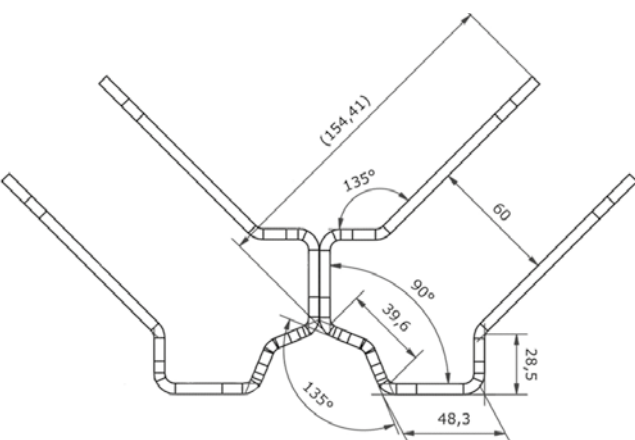
| Artikelnummern                                                                                                                                         | Beschreibung                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3B2C2501A (schwarz - RAL 9005, verzinkt, pulverbeschichtet)<br>3S2C2501A (silber - RAL 9006, verzinkt, pulverbeschichtet)<br>3F2C2501A (feuerverzinkt) | Montageprofil zum Befestigen von z.B. Strassenleuchten oder -laternen an Gebäudewänden.<br>Länge des Auslegers: ca. 30 cm<br>Anstellwinkel in der Neigung variabel<br>Rohrdurchmesser Leuchtaufnahme: 60 mm |



## ABMESSUNGEN

| Ausleger (Länge)                                                                                                    | Ausleger (Durchmesser Leuchtaufnahme)                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Länge Ausleger ca. 300mm</p> |  <p>ø60<br/>Leuchtaufnahme</p> |

## Befestigungsbügel

|                                                                                                |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>100</p> |  <p>154,41<br/>135°<br/>60<br/>90°<br/>39,6<br/>28,5<br/>48,3<br/>135°</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## DETAILS

| Material                            | Gewicht                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet) | 6,0 kg (Montageprofil + Befestigungsbügel)<br>max. Leuchtengewicht: 12 kg |